




MONTAGEANWEISUNGEN

LOCKK OBL1


1

Die Bügelklemmen horizontal positionieren. Festlegen, welche Stellung der Bügelklemmen am besten zu Ihrer Situation passt. Die Bügelklemmen können nach innen oder außen weisen. Es ist auch möglich, dass eine Klemme nach innen und die andere nach außen weist.




2

Das Schloss öffnen, indem der Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Jetzt können Sie den Schlüssel herausnehmen und sicher verwahren. Das Schlossgehäuse unter die Bügelklemmen halten, wie es in der obigen Abbildung gezeigt wird, in der offenen Schließzylinder nach unten zeigt. In welchen Schlitz die Bügelklemmen fällt, hängt vom gegenseitigen Abstand zwischen den Bügelklemmen ab.



3

Jetzt die Schlosskappen eine nach der anderen auf dem Innenstück anbringen. Die Kappen sind nicht an eine spezielle Seite gebunden. Die Kappen werden mit einem speziellen Schaum geliefert, sodass Sie die Bügelklemmen beim Schließen des Schlosses ohne Vibrationen verriegeln können. Wenn die Bügelklemmen relativ klein sind, haben wir diesbezüglich zusätzlichen Schaum beigelegt. Sie können die lose beigelegten Schaumstücke in den Kappen anbringen, um die Bügelklemmen fest zu verriegeln.

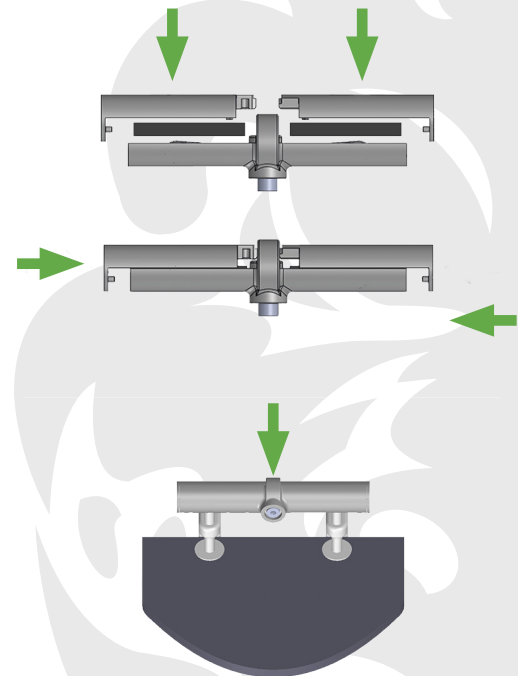

4

Den Zylinder vollständig ins Zylindergehäuse einschieben, bis Sie einen „Klick“ hören. Ihr Außenbordmotor ist jetzt vor Diebstahl geschützt!



Scannen Sie den QR-Code, um zur Website zu gelangen!